


Vial VLI-A1-30 – 30/60/90/120/160

VLI-A1-30



Ángulo de instalación variable
Multi-angle installation

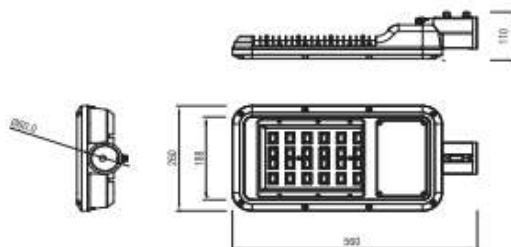

Caja de conexión externa
External wire box



Preparado para dos
diámetros de brazo
Double size pipe diameter



Célula fotoeléctrica integrada
(opcional)
External light sensor (optional)



Descripción del producto / Product description

- 1- Diseños térmico, óptico y eléctrico optimizados
 - 2- Cuerpo de aluminio. Recubrimiento plástico con tratamiento anticorrosivo
 - 3- Fácil instalación y mantenimiento
- 1- Optimized heat, optical and electrical designs
 - 2- Aluminum body. Static plastic coating with anti-corrosive treatment
 - 3- Easy installation and maintenance




Ópticas
Lenses

Dist. luminosa / Dist. curves

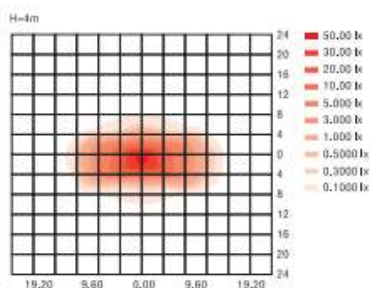

Simulación en vial / Road simulation

Ancho calzada / Road width	8
Distancia / Distance	20
Altura / Height	6.1
Brazo / Forward	0,5
Ángulo / Angle	10
Factor de mantenimiento / Maintenance rate	0,8
Ilum. media / Average Illumin.	8,52
Ilum. max / Max. Illumin.	17
Ilum. min / Min. Illumin.	4,70
Uniformidad / Uniformity	0,551
Luminancia media / Average Lumin.	0,4
Uniformidad vertical / Over uniformity	0,42
Uniformidad horizontal / Horizontal uniformity	0,8
Luz hemisferio superior / Threshold	7%

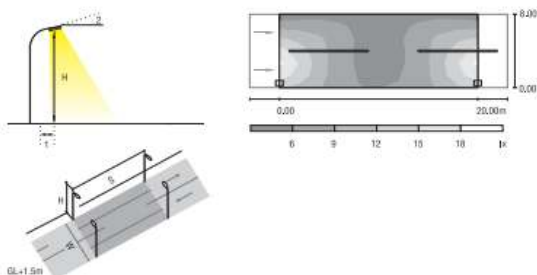

Referencias / References

Código / Product code	VLI-A1-30
Número de LEDs / LED quantity	24pcs
Potencia nominal / Rated power	30W
Tensión / Voltage	AC100-277V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Factor de potencia / Power factor	> 0.9
THD / THD	< 15%
Temp. de color / Colour temp.(K)	6500/4500/3200 (K)
IRC / CRI	> 70
Eficienc. total / Global effic. (lm/W)	77/71/60 (lm/W)
Flujo luminoso / Luminous flux (lm)	2316/2131/1756 (lm)
Temp. de trabajo / Working temp.	-25°C-50°C
Humedad / Humidity	10%-90%
Vida / Lifetime	> 30000H
Grado estanquedad / IP rating	IP66
Diámetro de conexión / Pipe diameter	Φ48mmΦ60mm
Altura instalación / Installation height	4-6m
Peso / Weight (Kg)	5,3
Peso embalaje / Gross weight (Kg)	5,7
Tamaño embalaje / Package size	620x328x185

Todos los parámetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente y 35% de humedad relativa
All parameters are measured at 25°C ambient temperature, 35% humidity environment



ALENCON SRL
J35/2849/2003
RO 15955480
Str. Iris Nr. 34, 300418 – Timisoara
Tel / Fax: +4 0256 216 741
info@alencon.ro
www.alencon.ro

